Этикетка

Датчик кислорода ДК – 30-3

АРГБ.413421.004 ЭТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик кислорода гальванический с жидким электролитом предназначен для преобразования парциального давления кислорода (pO_2) в газовых смесях в напряжение постоянного тока, прямо пропорциональное измеряемому параметру.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазон измерения pO_2, кПа . . . . . 0 - 100

2. Основная приведенная погрешность, % 1,0

3. Выходное напряжение
(при 750 мм.рт.ст.), мВ. 15.4

4. Время реагирования T_{90} , (при 20+-3°С), с. . . . . .≤15

5. Диапазон термокомпенсации, °С. . . . . 10 - 30

6. Гарантийный срок службы с момента изготовления, мес. 12

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ДАТЧИКА

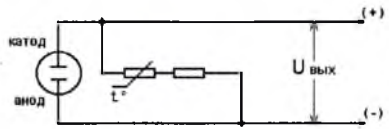

4.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик кислорода ДК – 30 -3 № 1841 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Внимание:

1. **Необходимо оберегать датчик от ударов, загрязнений и попадания капельной влаги.**
2. **Перед отключением аппарата необходимо продуть дыхательный контур воздухом.**