Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

ПАСПОРТ

Кушетка смотровая КМС

1. Назначение и конструкция
   1.1. Кушетка предназначена для осмотра пациентов.
   1.2. Каркас выполнен из металла, ложе и головной подъем выполнены из ДСП, обитого поролоном и обтянутого винилискожей. Головной подъем имеет пять регулировок по высоте.


2. Основные технические характеристики

Габаритные размеры, мм			Масса изделия, кг
высота	ширина	длина	
500	600	1900	21

Максимальная нагрузка - не более 120кг

3. Комплект поставки

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Ед. изм.	Кол-во
1	каркас кушетки с ложем и головным подъемом	шт	1
2	ножки	шт	2
3	крепежные болты с усом оцинкованные М8х65	шт	8
4	шайба плоская оцинкованная D8 мм	шт	8
5	шайба пружинная оцинкованная D8 мм	шт	8
6	гайка М8	шт	8
7	паспорт	шт	1
8	упаковка	шт	1

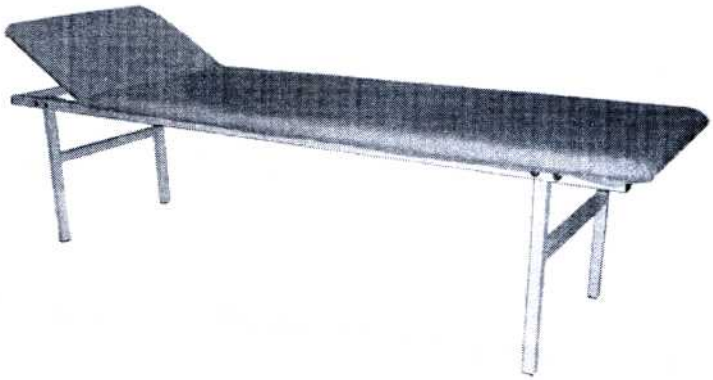

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект»
www.medrk.ru

4. Инструкция по сборке

Сборку производить на плоской поверхности, для сборки потребуется ключ на 13мм.

4.1. Распаковать компоненты кушетки, проверить комплектность и целостность покрытий поверхностей.

4.2. Положить каркас кушетки с ложем и головным подъемом на плоскую поверхность мягкой частью вниз, произвести крепление ножек к каркасу при помощи ключа на 13мм и крепежной фурнитуры

Установить кушетку на ножки, проверить затяжку гаек

5. Условия хранения и эксплуатации

5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствие с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».

5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель - немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.

5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.

5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.

5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора - 35 °С. Периодичность обработки - до 2 раз в сутки.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п. 5.

6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.

6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.