



MASTERColour CDM- T 150W/942 G12 1CT

Описание семейства
Семейство одноцокольных
газоразрядных высокоэффективных
компактных ламп с
отличной цветопередачей в течение всего
срока службы и искрящимся белым светом

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности

Преимущества

- Отличная цветопередача сохраняется на протяжении всего срока службы
- Высокая эффективность снижает эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта, как для сотрудников магазина, так и для покупателей
- Все лампы данного семейства имеют УФ- фильтр, который предотвращает выцветание товара

Окружающая среда

- Хороший выбор благодаря высокой светоотдаче и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Варианты применения

- Магазины и витрины, офисы и общественные здания
- Декоративное наружное освещение и декоративное заливающее освещение пешеходных зон

Светильники

- Должны применяться закрытые светильники с тугоплавким защитным стеклом

Блок управления


- Лампа работает с балластом и зажигающим устройством
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)
- Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинала более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на другое номинальное напряжение

- Электронный ПРА увеличивает срок службы системы, эффективность и устраняет видимое мерцание


Описание продукта	
Код заказа	200051 15
Код изделия	871150020005115
Название изделия	MASTERCcolour CDM- T 150W/942 G12 1CT
Название изделия для заказа	MASTERC CDM- T 150W/942 G12 1CT/12
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500200051
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500200068
Логистический код (12NC)	9280 846 05133 9280 846 05131 9280 846 05104
Код ILCOS	MT- 150/42/1A- H- G12
Вес нетто 1 штуки	0.033 KG
Изделие- преемник	
Цоколь	G12
Колба	T19 [Т 14мм]
Покрытие колбы	Прозрачный
Положение горения	any [ЛЮБОЙ/Универсальный]
Мощность	150W
Цветовой код	942 [Цветовая температура 4200K]
Индекс цветопередачи	96 Ra8
Цветность	Холодный Белый
Цветовая температура	4200 K
Световой поток лампы EM	12700 Lm




MASTERC CDM- T 150W/830/942 G12

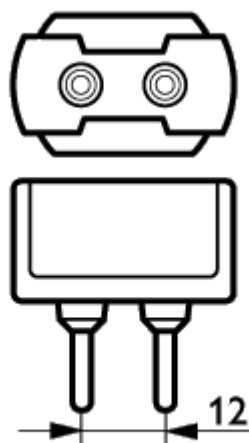


Цоколь G12

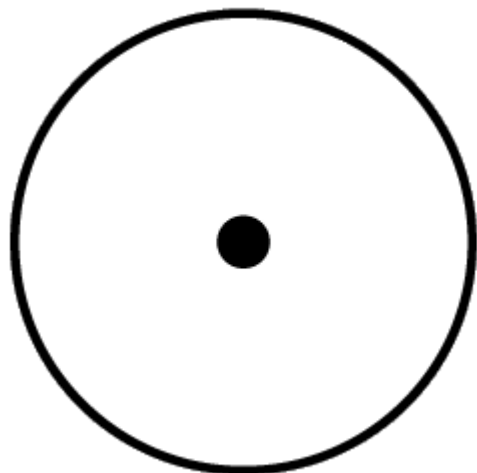


Положение горения ару

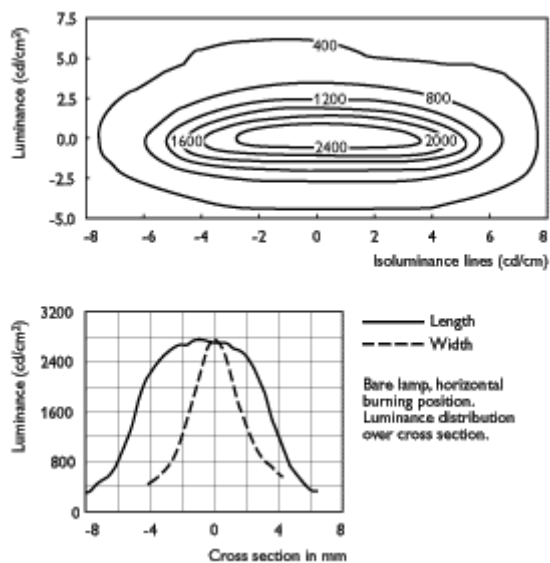


MASTERC CDM- T 150W

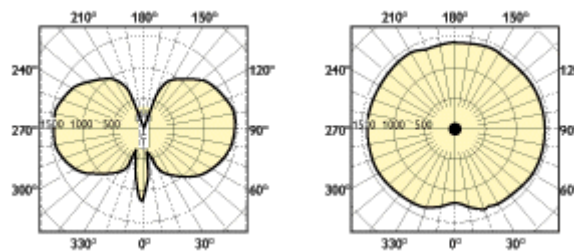


MASTERC CDM- T 150W

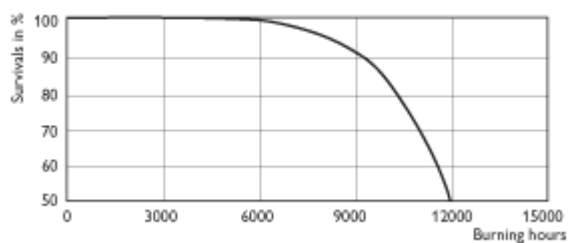


MASTERC CDM- T 150W/70W/830/942

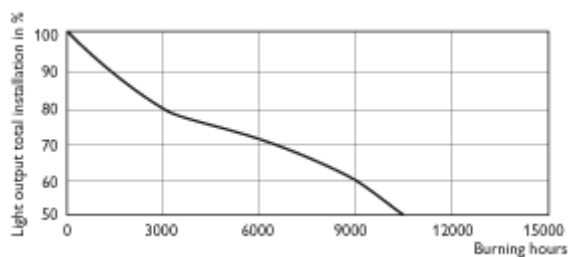


MASTERC CDM- T 150W/70W/830/942

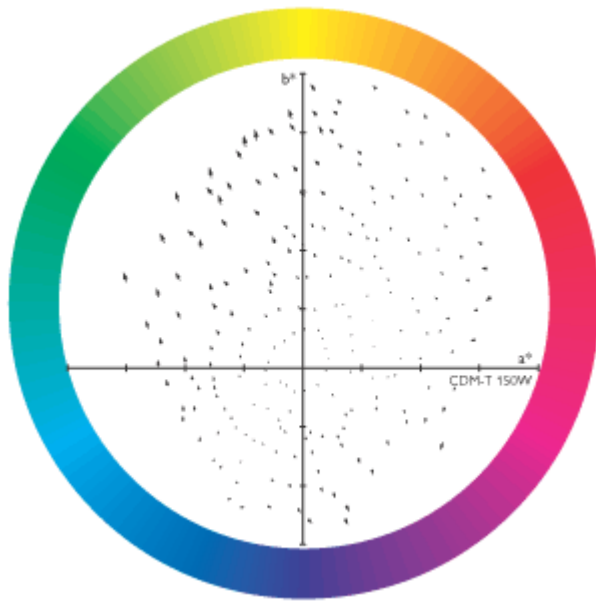


MASTERC CDM-T 150W/942

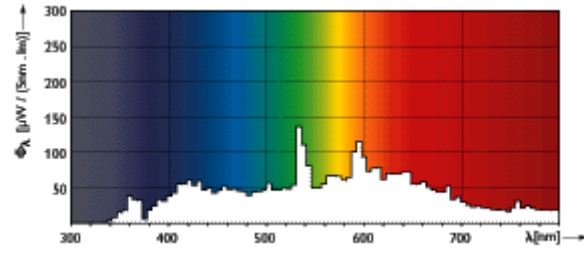


MASTERC CDM-T/942

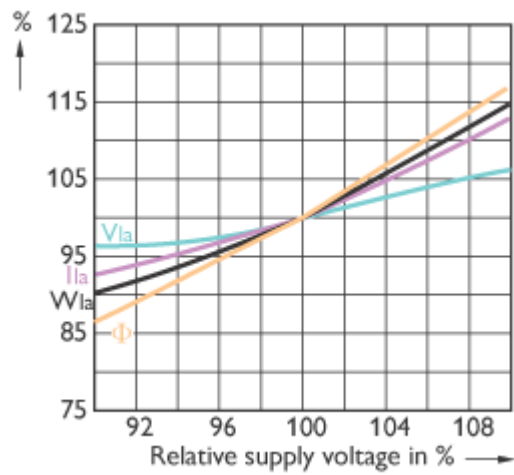


MASTERC CDM-T 150W/250W/70W/942

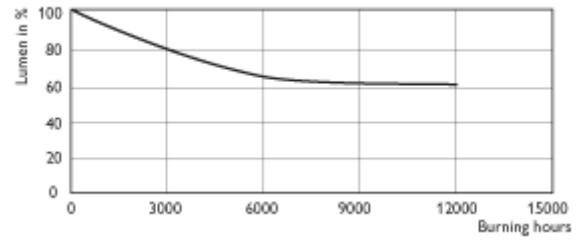

MASTERC CDM-T 150W/70W/830/942

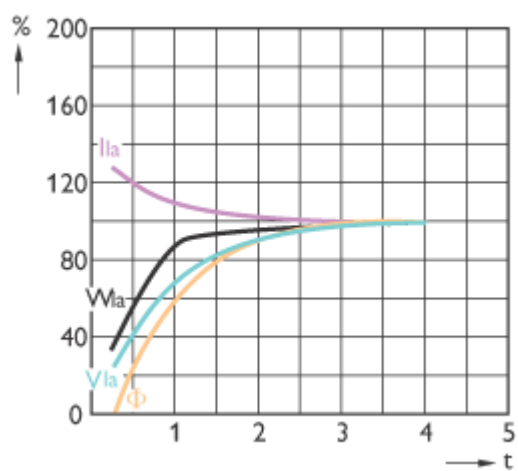

MASTERC CDM-T/830/842/942

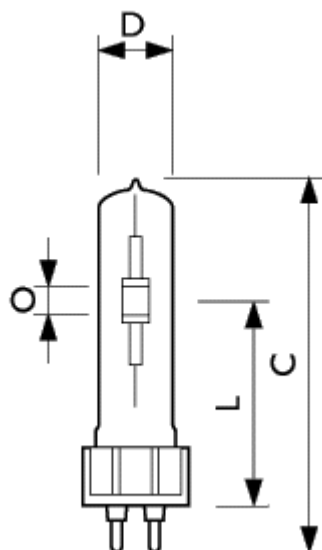

MASTERC CDM-T

	C	D	L	L	L	O	O	O
Название изделия	Max	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
MASTERC RCour CDM-T	110	20	55	56	57	7.6 7	8	8.3 3

	C	D	L	L	L	O	O	O
Название изделия	Max	Max	Min	Norm	Max	Min	Norm	Max

150
W/
942
G12
1CT

