
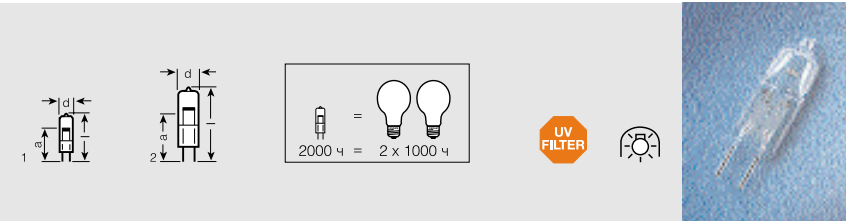


## Лампы HALOSTAR STARLITE®

## Лампы HALOSTAR® STANDARD

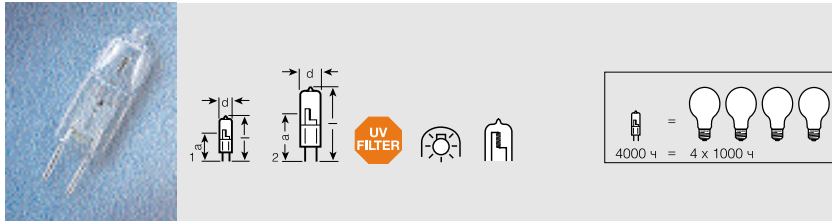

Применение: "звездное небо", встроенные в корпусную мебель светильники, светильники для письменных столов, люстры и другие светильники без защитного стекла.

Лампы HALOSTAR STARLITE® фирмы OSRAM отличаются высоким сроком службы и излучают декоративный и яркий точечный свет.

Обозначение для заказа	Номер для заказа	W	V	lm	t[h]						
<b>Низковольтные лампы HALOSTAR STARLITE® низкого давления со штырьковым цоколем</b>											
64405S <sup>1)</sup>	4050300335032	5	12	60	4000	G4	9,5	33	22	1 <sup>1)</sup>	40
64410S	4050300335131	10	6	130	4000	G4	9,5	33	22	1	40
64415S	4050300335087	10	12	130	4000	G4	9,5	33	22	1	40
64425S	4050300335162	20	12	320	4000	G4	9,5	33	22	1	40
64427S	4050300328171	20	12	320	4000	GY6,35 12	44	30	2	40	40
64432S	4050300017426	35	12	600	4000	GY6,35 12	44	30	2	40	40
64440S	4050300328201	50	12	910	4000	GY6,35 12	44	30	2	40	40
64450S	4050300490151	75	12	1450	4000	GY6,35 12	44	30	2	40	40
64458S	4050300490182	90	12	1800	4000	GY6,35 12	44	30	2	40	40

Лампы HALOSTAR STARLITE® могут использоваться и без защитного стекла. Благодаря применению стекла, сокращающего УФ-излучение, удается даже превысить требования самых строгих стандартов по защите от него (IEC 60432).

- Очень большой средний срок службы 4.000 ч
- Аксиальная спираль для оптимального распределения света
- Специальные штырьки с антикоррозийной защитой
- Допуск к работе в открытых светильниках по IEC 60598-1
- Возможность регулировки светового потока
- Цветовая температура 3.000 К.

Обозначение для заказа	Номер для заказа	W	V	lm	t[h]						
<b>Низковольтные лампы HALOSTAR® BASIC низкого давления со штырьковым цоколем</b>											
<b>Прозрачные</b>											
64415	4050300010717	10	12	140	2000	G4	9,5	33	22	1	40
64425	4050300003924	20	12	320	2000	G4	9,5	33	22	1	40
64432	4050300364629	35	12	600	2000	GY6,35 12	44	30	2	40	40
64440	4050300324432	50	12	910	2000	GY6,35 12	44	30	2	40	40
<b>Матовые</b>											
64415F	4050300269047	10	12	130	2000	G4	9,5	33	22	1	40
64425F	4050300324388	20	12	300	2000	G4	9,5	33	22	1	40
64432F	4050300277332	35	12	570	2000	GY6,35 12	44	30	2	40	40
64440F	4050300325170	50	12	830	2000	GY6,35 12	44	30	2	40	40

Такие не требующие защитного стекла галогенные лампы, как HALOSTAR® BASIC, создают совершенно новые возможности для решения задач светового дизайна благодаря своему декоративному, яркому точечному свету.

- Средний срок службы 2.000 ч
- Допуск к работе в открытых светильниках по IEC 60598-1
- УФ-фильтр
- Возможность регулировки светового потока
- Цветовая температура 3.000 К

HALOSTAR STARLITE® могут работать в светильниках без защитного стекла.



Фото: Hera GmbH & Co. KG, Enger



1) Лампа базового исполнения с поперечной спиралью

Лампы HALOSTAR® BASIC фирмы OSRAM: недорогие лампы общего назначения.