



## Actinic BL TL-K 40W/ 10-R SLV

Описание семейства  
Трубчатые ртутные люминесцентные лампы  
низкого давления

### Особенности

- Производят длинноволновое ультрафиолетовое излучение в диапазоне 350 - 400 нм
- Отношение средневолнового и длинноволнового ультрафиолетового излучения не превышает 0.1% (средневолновое излучение: 280 - 315 нм)
- Лампы типа R (с отражателем) снабжены внутренним отражателем с углом охвата 200°


### Варианты применения

- Процессы фотополимеризации
- Оперативная полиграфия
- Ловушки для насекомых



Описание продукта	
Код заказа	612236 40
Код изделия	871150061223640
lccod	
Название изделия	Actinic BL TL-K 40W/10-R SLV
Название изделия для заказа	Actinic BL TL-K 40W/10-R SLV/25
Тип упаковки	
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	25
Пачек в коробке	25
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500612236
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500612243
Логистический код (12NC)	9280 041 01029
Код ILCOS	
Вес нетто 1 штуки	156.000 GR
Изделие-преемник	
Цоколь	G13
Форма колбы	T38

## Описание продукта

Основное применение	Репрография
Срок полезной службы	3000 hr
Срок службы при 50% отказов EM	2000 hr
Исходная мощность лампы	40W
Мощность лампы	40 W
Напряжение лампы	50 V
Ток в лампе	0.86 A
Mercury (Hg) Content	13.0 mg
Цветовой код	10-R
Обозначение цвета (код)	Ультрафиолет А
УФ-А излучение 100ч IEC	7.4 W
УФ-А излучение 0 момент (IEC)	8 W




Actinic BL TL-K/10/10-R -

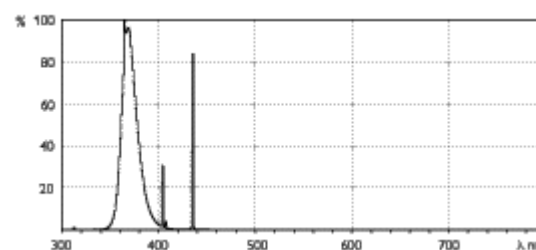


Actinic BL TL-K/10-R

Цоколь G13

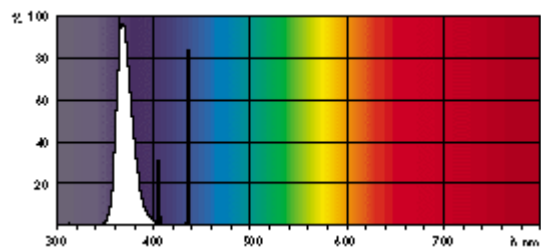

Actinic BL TL-K/10-R

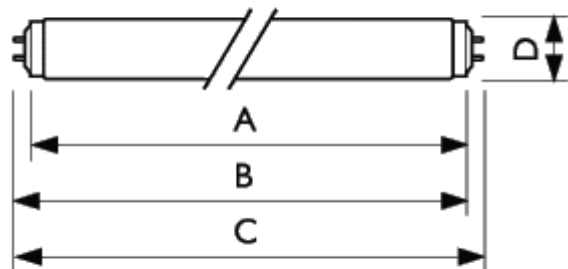

Actinic BL TL-K G13

	A	B	B	C	D
Название изделия	Max	Min	Max	Max	Max
Actinic BL TL-K 40W/10-R 1SL	589.8	594.5	596.9	604	40.5

