

Установка для дезинфекции эндоскопов КРОНТ-УДЭ (устаревшая модель)
Новую модель можно заказать через сайт www.medrk.ru или по тел. (495) 626-57-89



УСТАНОВКА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ

УДЭ


- ✖ Установка "КРОНТ-УДЭ" регламентирована для обязательного оснащения эндоскопических кабинетов приказом МЗ РФ № 184 от 16.06.97.
- ✖ Режимы обработки рекомендованы инструкцией МЗ РФ № 11-114/3742 от 10.07.92.
- ✖ Установка УДЭ дополнительно может использоваться для обработки трубок и катетеров.

УСТАНОВКА ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ



■ Установка "УДЭ", укомплектованная набором адаптеров, предназначена для мойки, дезинфекции и стерилизации наружных поверхностей, клапанов управления и функциональных каналов гибких волоконных эндоскопов всех видов полностью и неполностью погруженными.


АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАННА

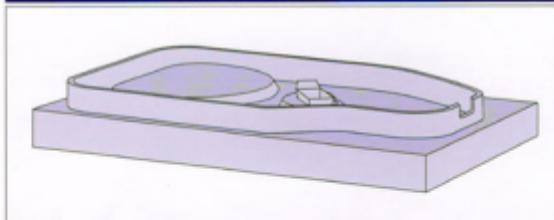

■ Анатомическая ванна для укладки эндоскопа выполнена из химически стойкого и ударопрочного полистирола.

■ Конструкция ванны обеспечивает безопасные радиусы изгиба эндоскопа.

СХЕМА РАБОТЫ НАСОСА

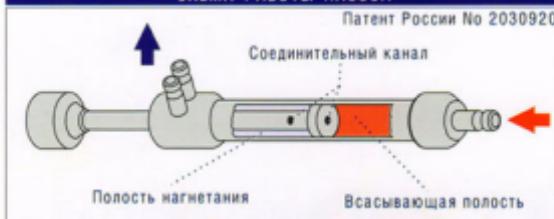

■ Ручной насос предназначен для подачи растворов в функциональные каналы эндоскопа. Насос выполнен из нержавеющей стали, химически стойкой резины и фторопласта. Конструкция исключает появление пузырьков воздуха в нагнетаемой струе, что обеспечивает гарантированное качество дезинфекции и стерилизации каналов эндоскопа.

Технические характеристики установки

■ Установка "УДЭ", укомплектованная набором адаптеров, предназначена для мойки, дезинфекции и стерилизации наружных поверхностей, клапанов управления и функциональных каналов гибких волоконных эндоскопов всех видов полностью и неполностью погруженными.

■ Установка "УДЭ" гарантирует безуказренное качество обработки эндоскопов и полностью исключает инфицирование пациентов и медицинского персонала.

■ Для мойки, дезинфекции и стерилизации могут использоваться любые разрешенные средства: хлоргексидина биглюконат, этиловый спирт, глютаратовый альдегид, перекись водорода, "Сайдекс" и др.

■ Установка "УДЭ" представляет собой легкую, мобильную платформу с расположенным на ней узлами и технологическими приспособлениями.

■ Габаритные размеры, мм: 1040 x 550 x 1000.


Объем ванны для дезраствора не более 5 л.

Система фильтрации



■ Система фильтрации технологических растворов двухступенчатая. Фильтры выполнены из титановой сетки с размерами ячеек 0,5 и 0,01 мм. Они надежно защищают функциональные каналы эндоскопа от засорения белковыми остатками, солиями и т.д.

Кронштейн



■ Кронштейн установки обеспечивает надежное фиксирование эндоскопа и плавный переход его погруженной части в анатомическую ванну.

Установка для дезинфекции эндоскопов КРОНТ-УДЭ (устаревшая модель)

Новую модель можно заказать через сайт www.medrk.ru или по тел. (495) 626-57-89