

Заказать данный товар можно на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

Подключение установки КАРАТ к водопроводной сети через фильтр

На Рис.1. показана схема подключения установки.

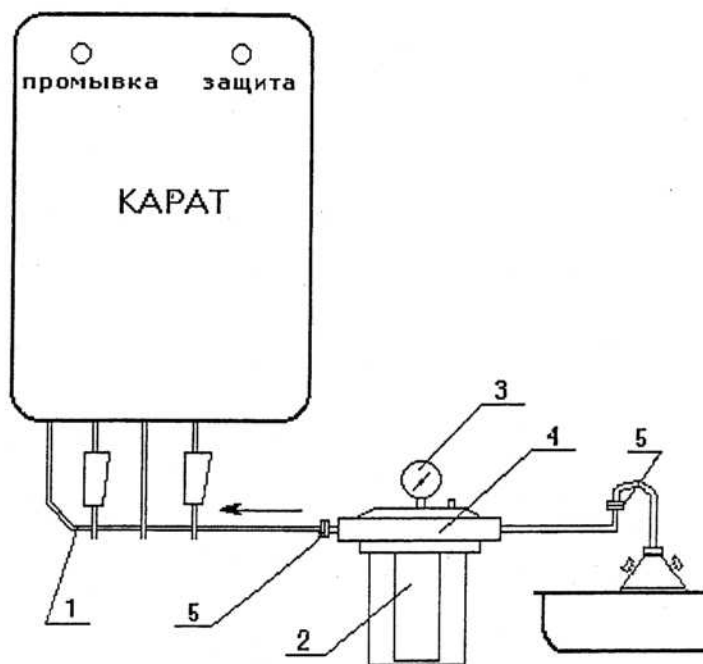


Рис.1. Схема подключения установки

Перед подключением установки к водопроводному крану убедитесь в том, что в фильтре для воды 4 установлен сменный картридж 2. Подсоединить гибкий шланг от штуцера вход воды от напорной водонапорной линии 1 через разъёмную насадку 5 к входу фильтра для воды 4. Гибкий шланг от фильтра для воды соединить с краном напорной водопроводной линии через разъёмную насадку 5. Медленно открывая водопроводный кран, установить необходимый проток воды через установку. Контроль протока воды через установку осуществляется по показанию манометра 3. Воздух внутри корпуса фильтра удаляется нажатием на кнопку на крышке фильтра.

Внимание! Не допускается эксплуатировать установку с загрязнённым картриджем. Картридж необходимо менять, в зависимости от его загрязнённости, но не реже, чем через 6 месяцев.