

ЛН


ULC 115W G13

Ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

- Коротковолновое УФ-излучение с пиком 253,7 нм (УФ-С), обладающее бактерицидным действием;
- Внутреннее покрытие лампы отфильтровывает озonoобразующую спектральную линию 185 нм.;
- Внутреннее защитное покрытие поддерживает полезное излучение УФ в области С на постоянном уровне;



- Уничтожение или дезактивация бактерий, микробов и других микроорганизмов;
- Дезинфекция воздуха, воды и поверхностей в больницах, фармацевтических предприятиях и предприятиях пищевой промышленности;
- Дезинфекция питьевой воды, сточных вод, воды в плавательных бассейнах, систем кондиционирования, складских помещений, упаковочных материалов и т.д.

Описание лампы	
Код лампы	C2115
Наименование	ULC 115W G13
Штук в упаковке	25
Цоколь	G13
Форма колбы	T12
Основное применение	Дезинфекция
Срок службы	9000 ч
Мощность лампы	115 W
Напряжение	69 V
Ток лампы	1,7 A
Мощность УФ 254 нм	28 W

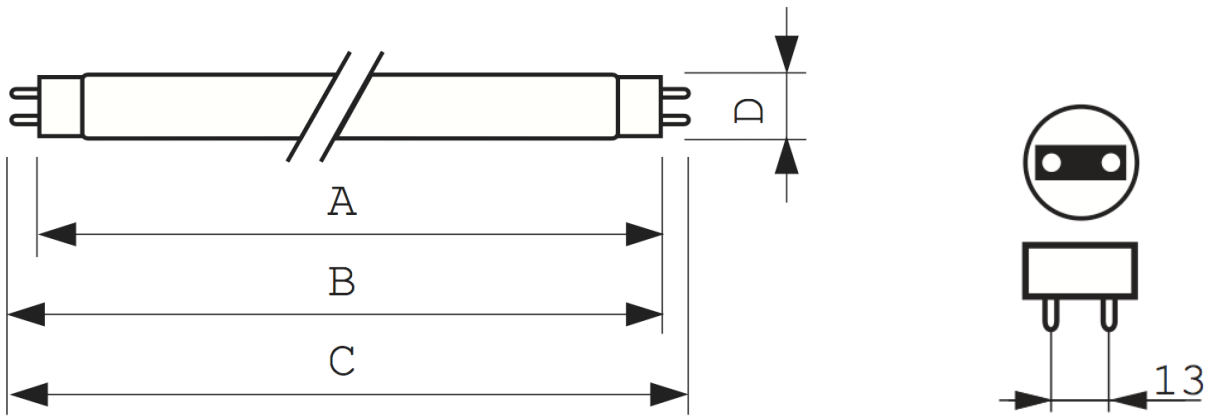

Параметр	Размер, мм
D	37,7
A	1198,2
B	1205,9
C	1213,6

G13

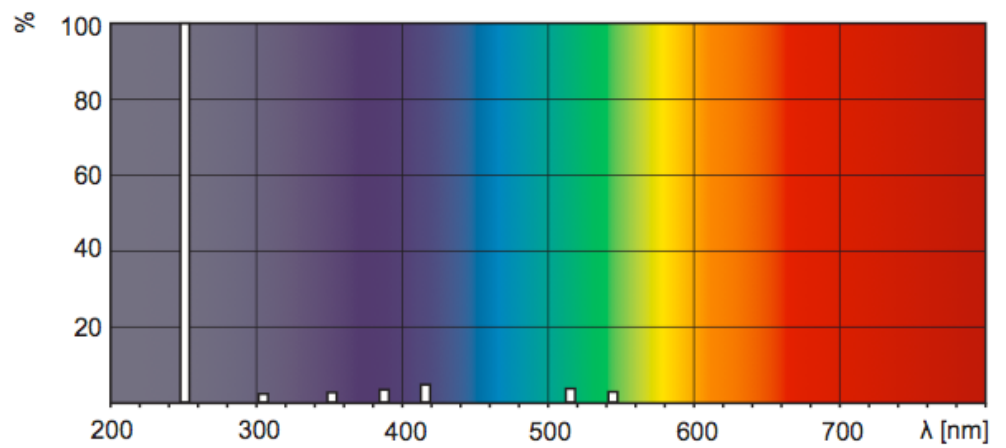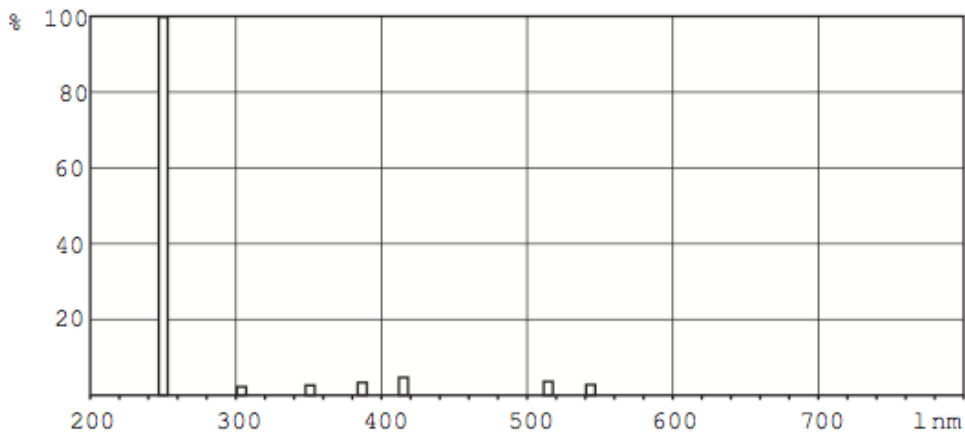

LIH